

대한민국 1등 단열 현관 도어

SONGWOOSTARGATE

성우스타게이트

4SIDE PACKING ENTRANCE DOOR

LSFD 4면 패킹 현관도어

LSFD 4SIDE PACKING PIVOT TYPE

LSFD 4면 패킹 현관도어 (피벗형)

 +
  +
 
 우수한 기밀 | 간편한 시공 | 넓은 오픈감

LSFD 4면 패킹도어 전 모델 가능



**내장형
도어클로저** *Special. 01*

—
최대 80kg까지 견디는 내구성
10만회 개폐 테스트 통과

Special. A **도어의 품격을
올려주는 피벗도어캡**

—
기존 성우 LSFD4면 패킹 현관도어를
한 층 더 업그레이드



**4면 고무패킹
고기밀성 단열문** *Special. 02*

—
기밀성능 최상위 등급
방음, 방진, 결로방지 효과 우수
(열관류율 1.185)

Special. B **더욱 더 높아진
열관류율**

—
기존 성우 LSFD4면 패킹 현관도어 대비
우수한 성적(열관류율 : 1.042)



**문짝 두께
60mm** *Special. 03*

—
양산형 스틸 도어 중 가장 두꺼운 두께

Special. C **고급스러움을
더해주는 다양한 캡 컬러**

—
브론즈, 골드, 실버



4면 패킹 현관도어

LSFD AMOR S Pivot LSFD 아모르 S 피봇형

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1100x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)




※ 거울 느낌의 반사되는 재질로 발주 시 유의 바랍니다.




LSFD DALIA Crystal LSFD 데일리아 크리스탈

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능

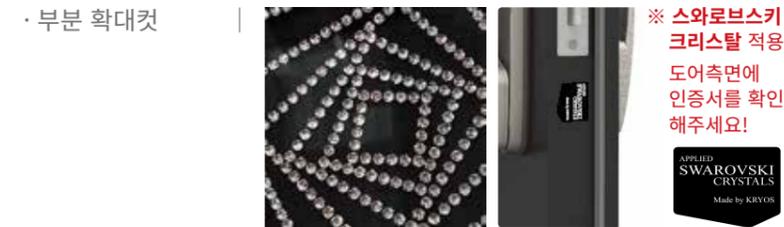

LUX DEEP WALNUT Pivot 럭스 딥 월넛 피봇형

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1100x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)

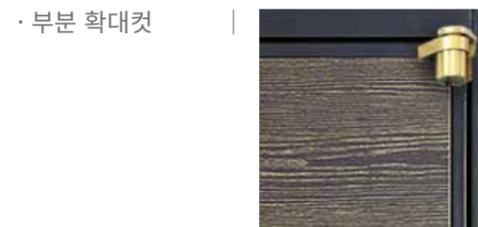

LSFD PROVENCE Gray LSFD 프로방스 그레이

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능



4면 패킹 현관도어

LSFD ARCMAN LSFD 아크만

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능
- 부분 확대컷 |



LSFD AMOR S LSFD 아모르 S

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능
- 부분 확대컷 |



※ 겨울 느낌의 반사되는 재질로 발주 시 유의 바랍니다.



LSFD MONO TIME LSFD 모노타임

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능
- 부분 확대컷 |



LSFD DESIRE Gold LSFD 디자이너 골드


- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능
- 부분 확대컷 |



4면 패킹 현관도어


LSFD DIGNITY LSFD 다크니티

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능

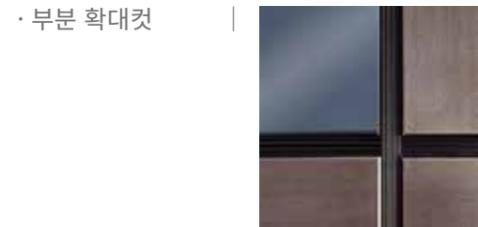

LSFD ELEGANCE S LSFD 엘레강스 S

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능

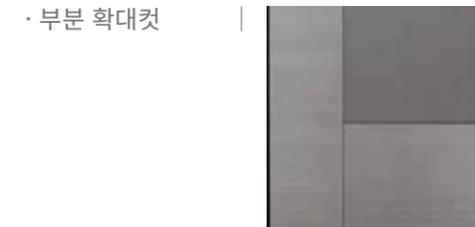


LSFD MODESTIE Walnut LSFD 모데스티 월넛

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능



LSFD 8800 LSFD 8800

- 기본 사양 | 문틀내부 기본충진, 단열 가스켓 장착
- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능

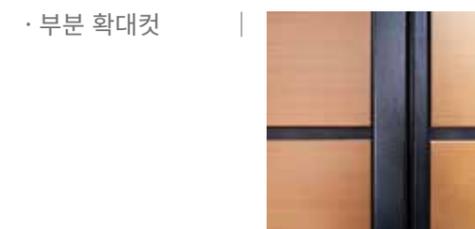

럭스 현관도어

LUX PURI 럭스 퓨리

- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능



LUX SOFT WOOD S 럭스 소프트 우드 S

- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능



LUX 2211 S 럭스 2211 S

- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능



LUX DEEP WALNUT WOOD 럭스 딥 월넛 우드

- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능



LUX ENTRANCE DOOR

럭스 현관도어



LUX NATURAL WOOD

럭스 내추럴 우드

- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능

· 부분 확대컷




LUX 8002 BLACK

럭스 8002 블랙

- 규격 편개사이즈 | 100x1000x2100 또는 2200(mm)
- 규격 외소대사이즈 | 100x1300x2100 또는 2200(mm)
- 도어프레임, 도어내부 컬러 | 블랙(기본), 그레이 선택 가능

· 부분 확대컷

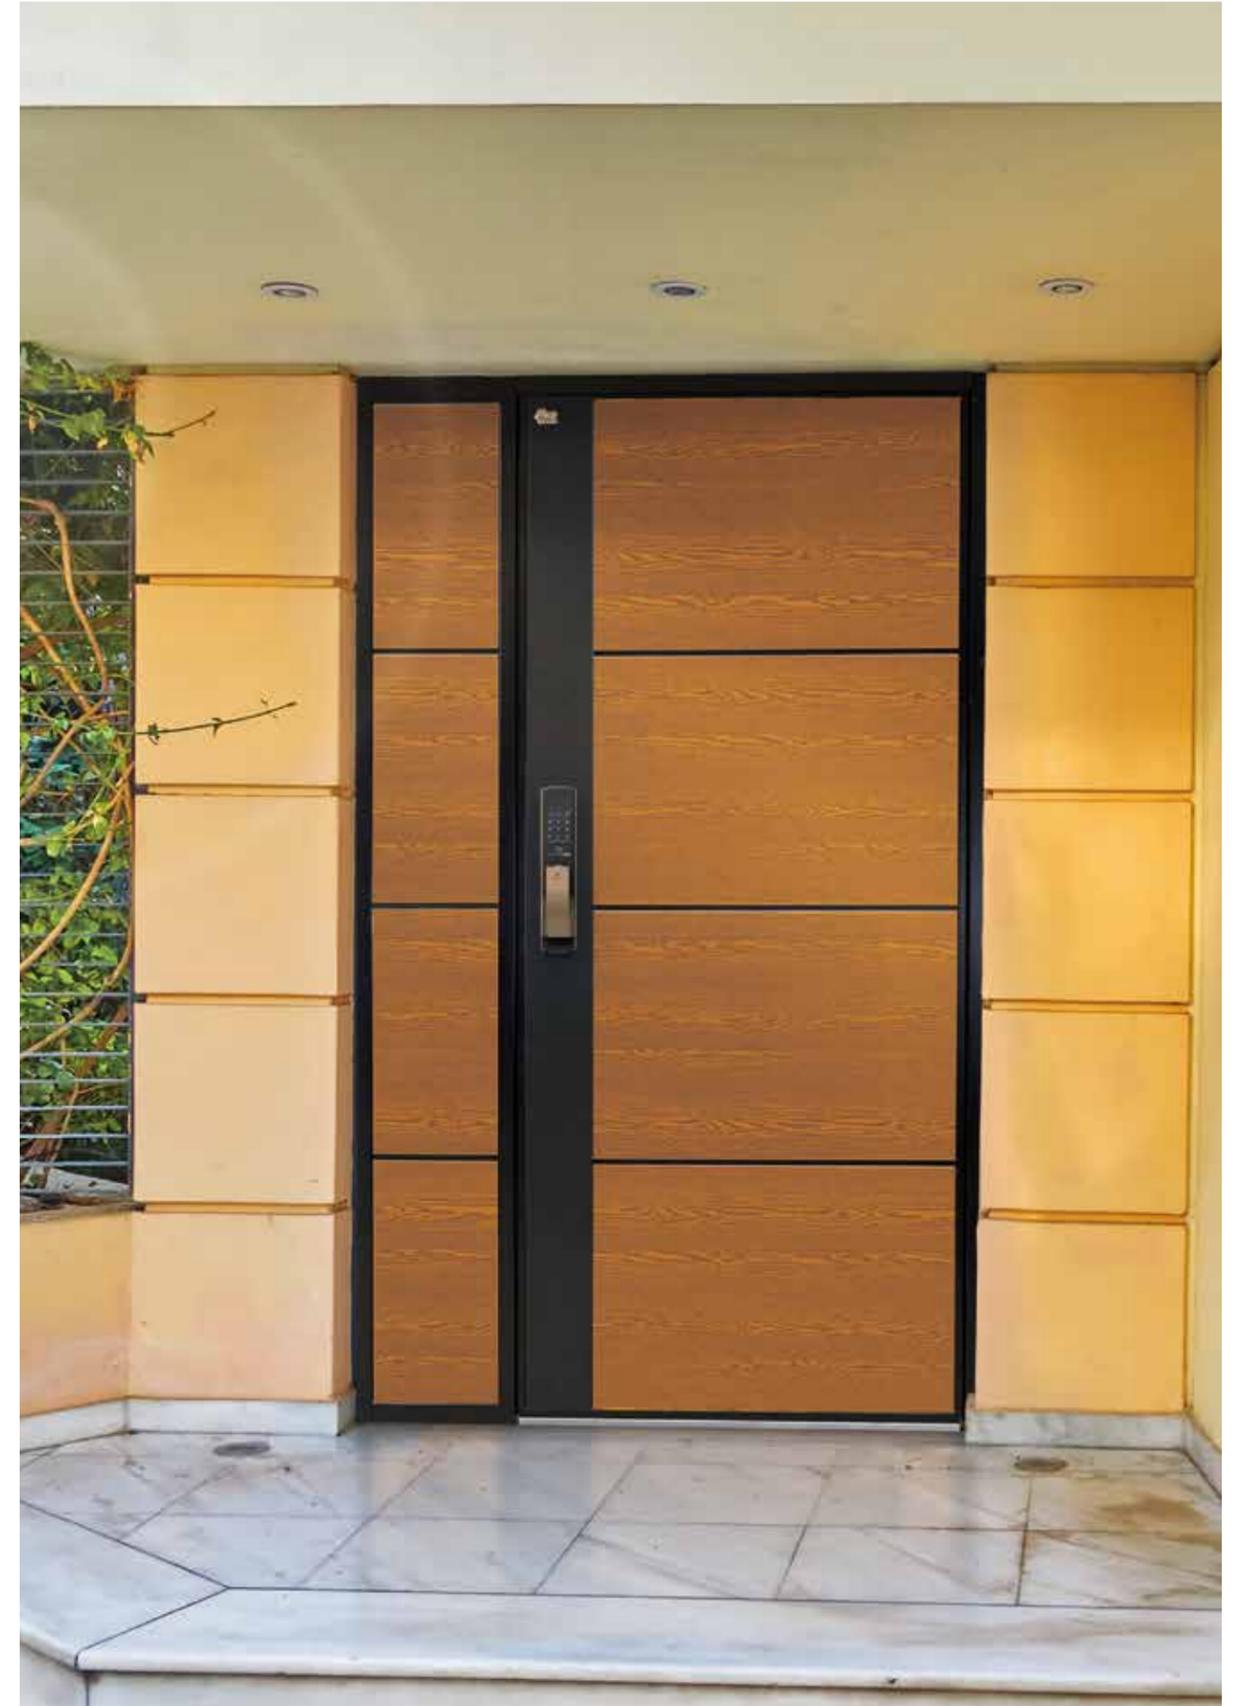

FSD/SD FIRE DOOR

방화문 고급도어 / 유럽형 분체 도장도어



[SD]

고급 도어

· 편개 도어 사이즈 | 900 x 2100 / 1000 x 2100(mm)



SE12딥월넛우드



SE8022다크



SE2211S

[FSD / SD]

유럽형 분체 도장도어

· 편개 도어 사이즈 | 900 x 2100 / 1000 x 2100(mm)




SB500S



SB505S



SB855BS

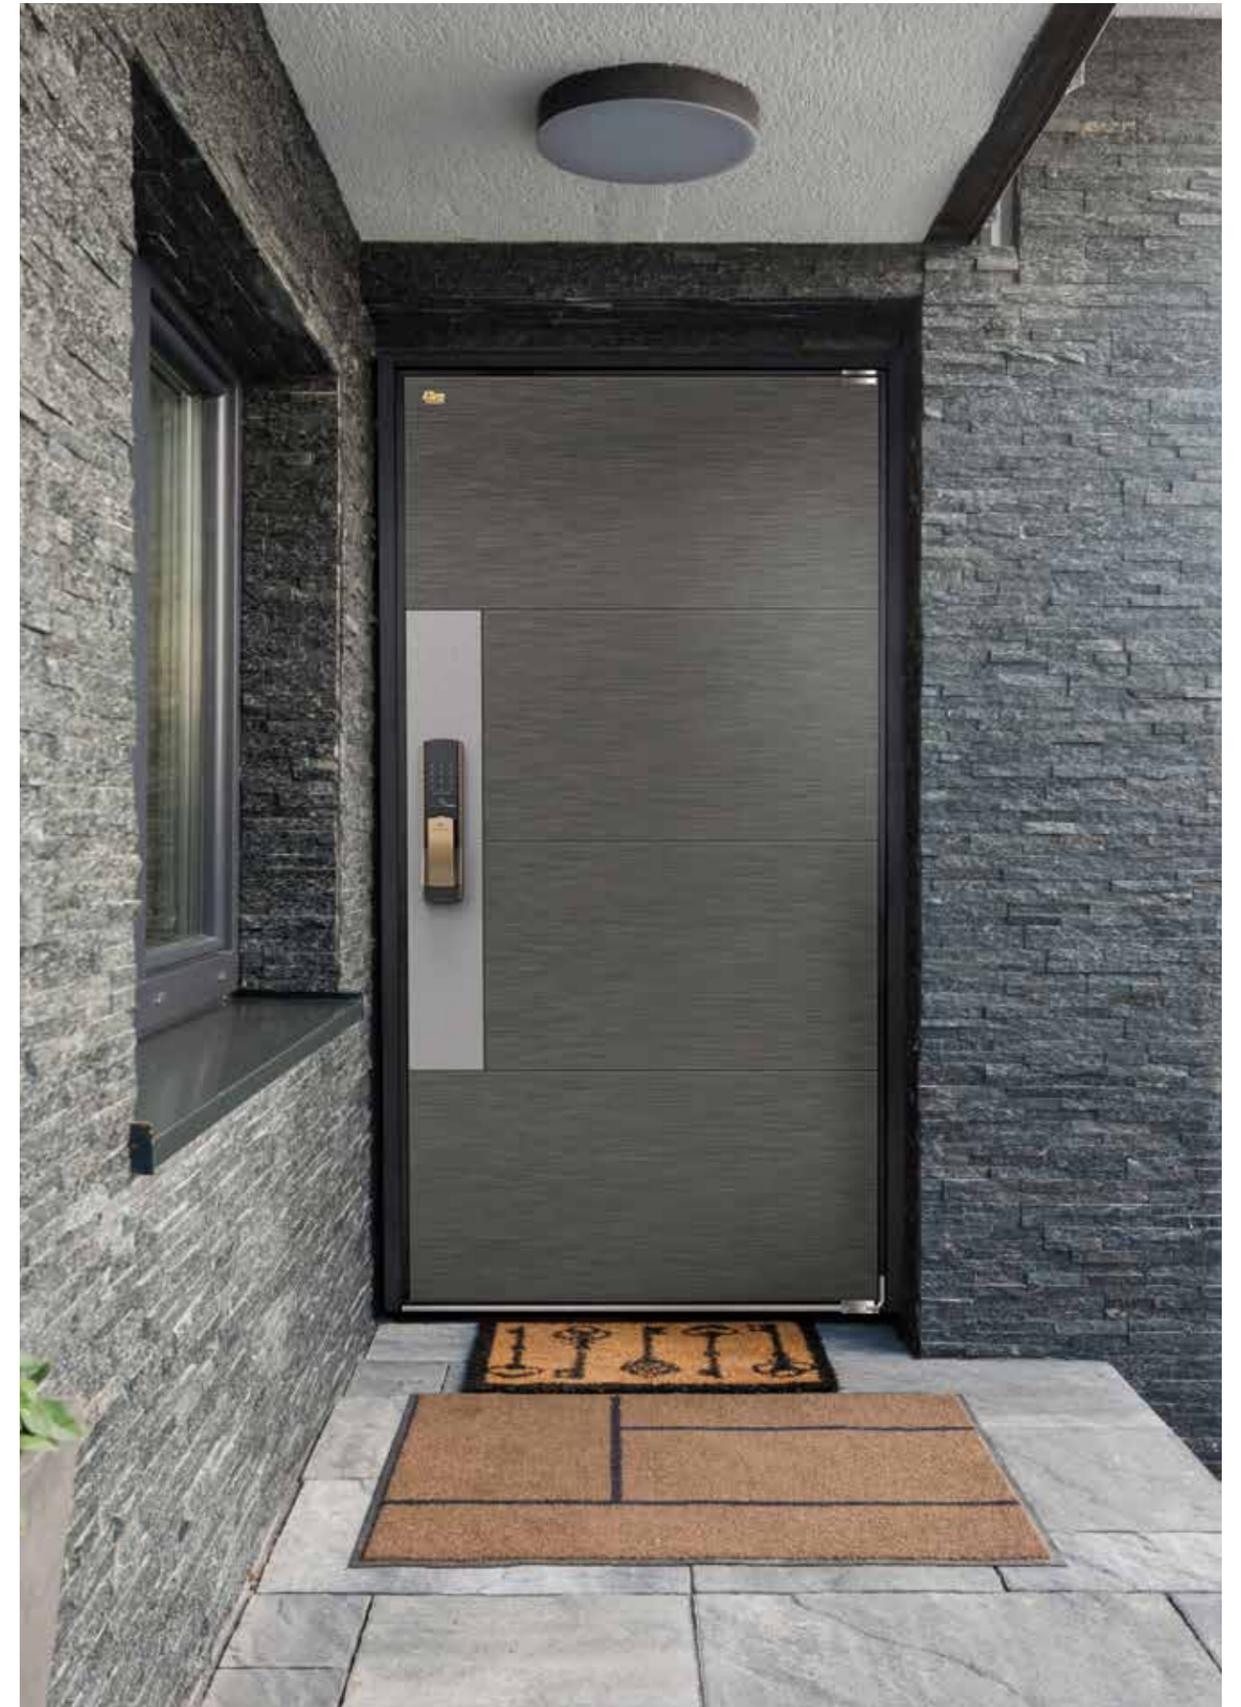



 (주)진흥인터내셔널
JINHEUNG INTERNATIONAL CO.,LTD

 진흥건설(주)
JINHEUNG CONSTRUCTION CO.,LTD

Tel. 1644-2111 Fax.031-8048-4878

마케팅 본부: 경기도 용인시 기흥구 구성로357 용인테크노밸리B동 1012호(청덕동556)

본사 / 공장 / 물류센터 / 전시장: 경기도 이천시 호법면 아십대천로 22-20(매곡리563)

공장 / 물류센터: 경기도 고양시 덕양구 고양대로 1570(성사동296-3)

※ 본 카탈로그의 저작권은 (주)진흥인터내셔널에게 있습니다. 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.