SOUDAL

SOUDAL 수달

친환경 프리미엄 실란트 & 우레탄 폼

Ver 26.01

www.jhwindow.com

고품질, 고효율 실란트 & 우레탄 폼

SOUDAL

Company Portrait 회사소개 03

SOUDAL SWS Product 수달 SWS 제품 05

SOUDAL Fixall Product 수달 픽스올 제품 11

SOUDAL

친환경 프리미엄 실란트 & 우레탄 폼 제조업체 **수달**

Soudal N.V.는 유럽 최대규모의 실란트, 접착제, 폴리우레탄폼 제조회사 입니다.

1966년 Vic Swerts에 의해 설립되어, 벨기에 Turnhout에 본사가 위치하고 있는 회사로서 화학 건설 분야에 특화된 세계적인 기업입니다.

우레탄 폼 부문 전세계 1위, 실란트&접착제 부문 전세계 3위를 기록하고 있는 Soudal의 성장은 과감한 R&D 투자와 각 지역의 특성에 맞는 지역화 전략을 기반으로 하고 있습니다.

Soudal Flexi Foam
수달 플렉시 폼

제품 규격
- 용량: 750ml
- 단열 : λ = 0.0345 W / mK
- 탄성 (IFT Rosenheim 10535276)
- 기밀성 : <0.1 m^3 / hm (daPa) 2/3
- 포장 : 12ea / box, 65box / pallet

제품 특징
- 최고의 안정성 (시공 후 수축 및 팽창이 거의 없음)
- 뛰어난 접착력 (테플론, PE, PP 예외)
- 높은 단열효과와 방음력
- 뛰어난 진충효과 (팽창하여 구멍을 막아줌)
- 높은 압축력

Soudal Vario Extra
수달 베리오 엑스트라

제품 규격
- 사이즈: 100mm x 30M / 70mm x 30M
- Sd값: 0.03 ~ 15m
- 포장 : 100 x 30mm = 6ea / box,
  70 x 30mm = 8ea / box

제품 특징
- 공기 및 방수 (1차 방수용으로 적합하지 않음)
- 창틀에 부착할 수 있는 압력 감지식 자체 접착 스트립 / 건물 구조물에 부착할 수 있는 전체 표면 부착 스트립
- 최대 자외선 차단 기간: 약 6개월
- 석고 붙여넣기에 적합

Soudal Outside Extra
수달 아웃사이드 엑스트라

제품 규격
- 사이즈: 100mm x 30M / 70mm x 30M
- Sd값 : ≤ 0.72 m
- 포장 : 6ea / box

제품 특징
- 창호 외부용 기밀 테이프
- 전체면 자체 접착으로 편리한 시공
- 공기 및 비 방지 고온 저항 필름
- 부드러운 합성 플리스

Soudal Primer
수달 프라이머

제품 규격
- 용량: 1 Kg
- 포장 : ea / box

제품 특징
- 용도: 콘크리트, 석재, PVC 등
- 도장 시 붓이나 롤러 등으로 피접착면에 전체적으로 시공
- 물체 표면을 부식이나 물리적인 충격으로부터 보호, 이후의 도장이 원활하게 이루어지도록 물체 표면에 최초로 도장하는 제품

Soudal Silicone
수달 실리콘 에코씰 505

제품 규격
- 경도: 25±5%
- 탄성복원률: 90% 이상
- 최대인장력: 1.3 N/㎟
- 최대신율: 600 ~ 700%
- 용량: 500ml
- 포장: 20EA / Box
- 색상: 백색

제품 특징
- 강력한 접착력 및 반영구적인 탄성복원력 유지
- 창호주위 신축 조인트 전용의 고신율, 저모듈러스 제품

Soudal Silicone
수달 실리콘 에코씰 600

제품 규격
- 경도: 25±5%
- 탄성복원률: 90% 이상
- 최대인장력: 1.5 N/㎟
- 최대신율: 600 ~ 700%
- 용량: 270ml
- 포장: 25EA / Box
- 색상: 백색 / 흑색

제품 특징
- 내외장재 조인트 실링에 사용할 수 있는 다목적용 제품
- 줄눈의 반복적인 수축.팽창에 잘 견딜수 있는 저모듈러스 제품

Soudal Compact Foam Gun
수달 컴펙트 폼 건

- 건 폼과 함께 사용하기위한 전문 등급 폴리우레탄 어플리케이터 건
- Click & Fix® 및 Gun Grade 시스템에서 사용 가능

Soudal Design Foam Gun
수달 디자인 폼 건

- 헤비 듀티 프로페셔널 그레이드 메탈 폼 폴리우레탄 애플리케이터 건
- Click & Fix® 및 Gun Grade 시스템에서 사용 가능

Soudal Window System Solution
수달 윈도우 시스템 솔루션

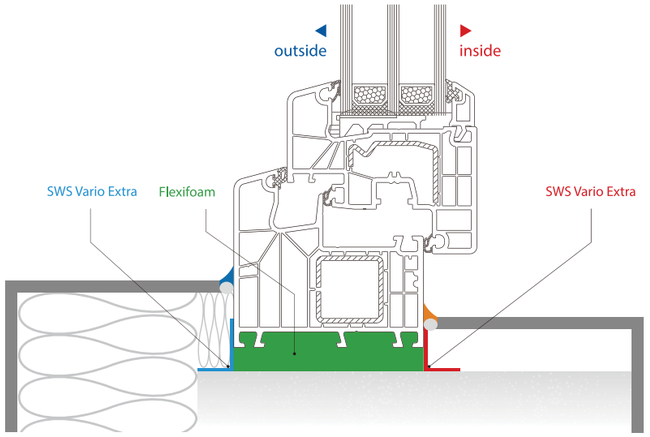

Soudal Fix All Flexi
수달 픽스 올 플렉시

제품 규격
- 경도: 40±5%
- 탄성복원률: 75% 이상
- 최대 인장력(DIN 53504): 1.8 N/㎟
- 파단시 신율: 750%
- 내열온도: -40°C ~ 90°C
- 시공온도: 5°C ~ 35°C
- 용량: 290ml
- 포장: 12EA / Box
- 색상: 화이트, 그레이

제품 특징
- 실란트, 접착제 일체형 제품

Soudal Fix All High Tack
수달 픽스 올 하이탁

제품 규격
- 경도: 65±5%
- 탄성복원률: 75% 이상
- 최대 인장력(DIN 53504): 2.3 N/㎟
- 파단시 신율: 400%
- 내열온도: -40°C ~ 90°C
- 시공온도: 5°C ~ 35°C
- 용량: 290ml
- 포장: 12EA / Box
- 색상: 화이트

제품 특징
- 초강력 다목적 접착제로 수중에서도 뛰어난 접착력

Soudal Fix All Crystal
수달 픽스 올 크리스탈

제품 규격
- 경도: 38±5%
- 탄성복원률: 75% 이상
- 최대 인장력(DIN 53504): 2.4 N/㎟
- 파단시 신율: 300%
- 내열온도: -40°C ~ 90°C
- 시공온도: 5°C ~ 35°C
- 용량: 290ml
- 포장: 12EA / Box
- 색상: 슈퍼 크리스탈 투명

제품 특징
- 향균제가 들어있어 곰팡이 침투 방지

Soudal Fix All Turbo
수달 픽스 올 터보

제품 규격
- 경도: 65±5%
- 탄성복원률: 75% 이상
- 최대 인장력(DIN 53504): 3.8 N/㎟
- 파단시 신율: 200%
- 내열온도: -40°C ~ 90°C
- 시공온도: 5°C ~ 35°C
- 용량: 290ml
- 포장: 12EA / Box
- 색상: 화이트

제품 특징
- 습기가 있는 부위와 거의 모든 소재에 적용 가능

JINHEUNG

|주|진흥인터내셔날 JINHEUNG INTERNATIONAL CO LTD 진흥건업|주| JINHEUNG CONSTRUCTION CO LTD |주|진흥창호 JINHEUNG WINDOW CO LTD

마케팅 오피스

경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8, 킨스타워 504호 (정자동 25-1)

이천 1공장 / 물류센터

경기도 이천시 호법면 이섭대천로 22-20 (매곡리 563)

이천 2공장 / 물류센터

경기도 이천시 호법면 덕평로 274 (매곡리 967-1)

이천 3공장

경기도 이천시 호법면 덕평로 502-22 (매곡리 276-21)

고양 공장 / 물류센터

경기도 고양시 덕양구 고양대로 1570 (성사동 296-3)

Tel. 1644-2111 **Fax.** 031-8048-4878 **Mail.** info@jinheung.co.kr

Copyright © 2026 JINHEUNG Company. All Rights Reserved. JINHEUNG Company www.jinheung.co.kr

※ 본 카탈로그의 저작권은 진흥에게 있습니다. 무단 전재와 무단 복제를 금합니다.

※ 본 카탈로그의 색상은 인쇄용으로 실제 색상과 차이가 있을 수 있습니다.